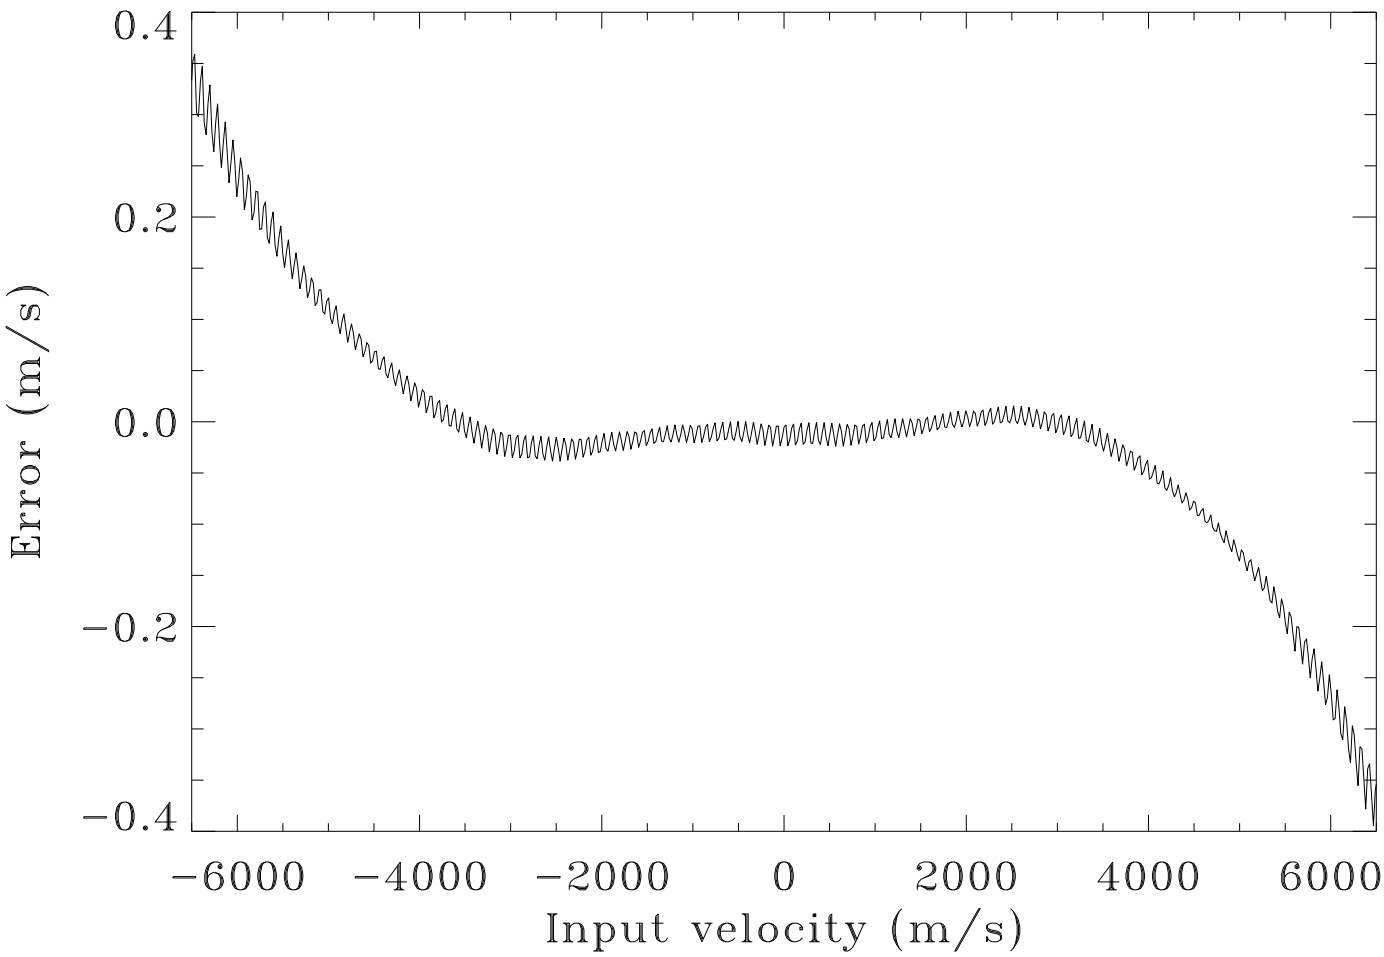
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Error (m/s)
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

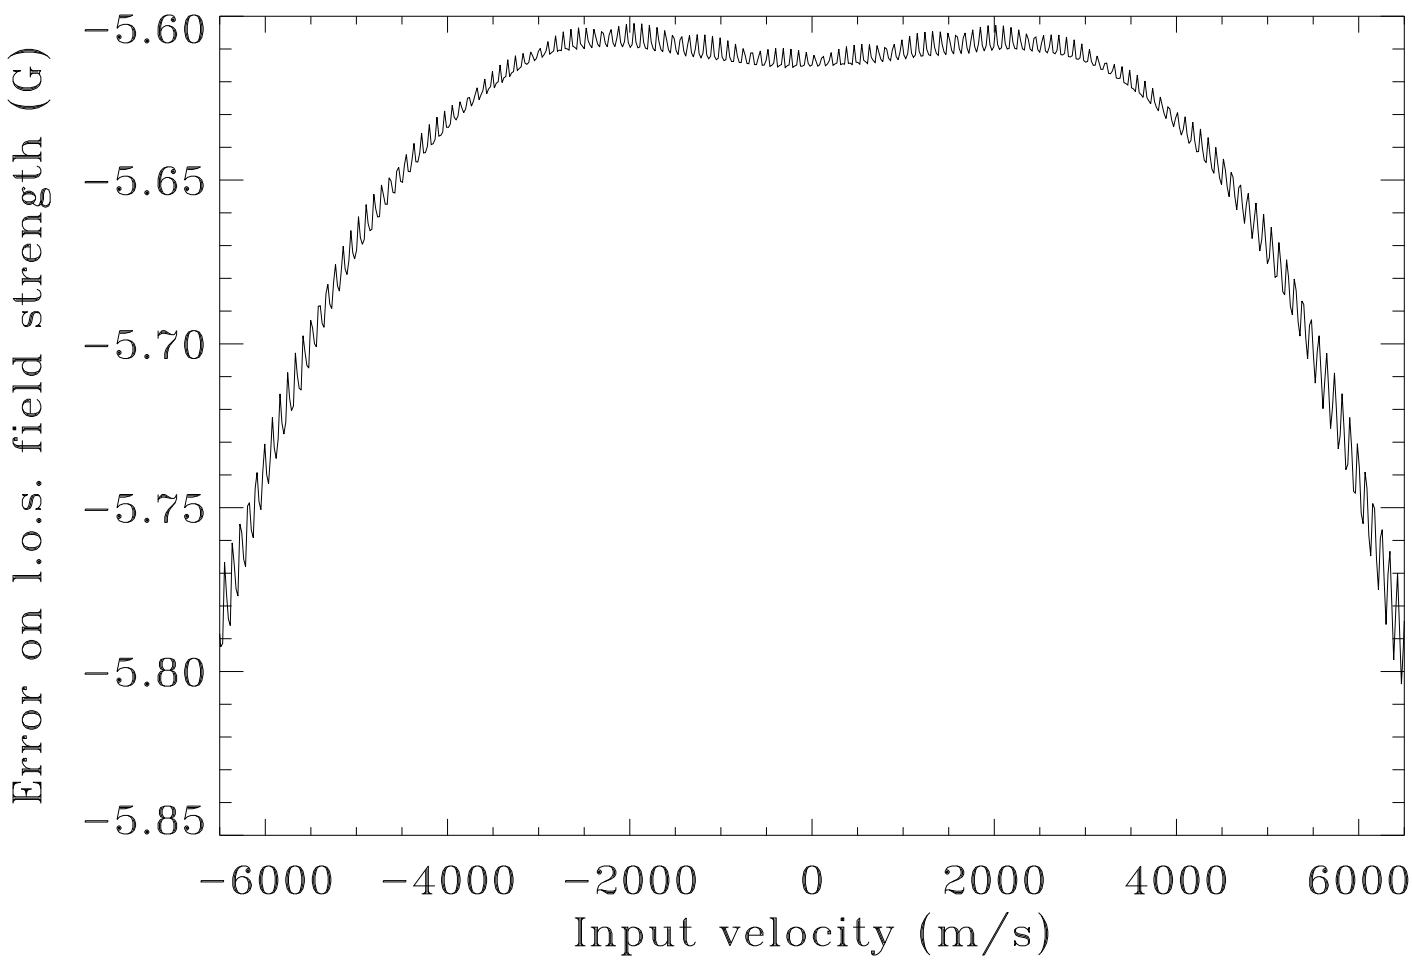
−5.60
−5.65
−5.70
−5.75
−5.80
−5.85
Error on l.o.s. field strength (G)
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

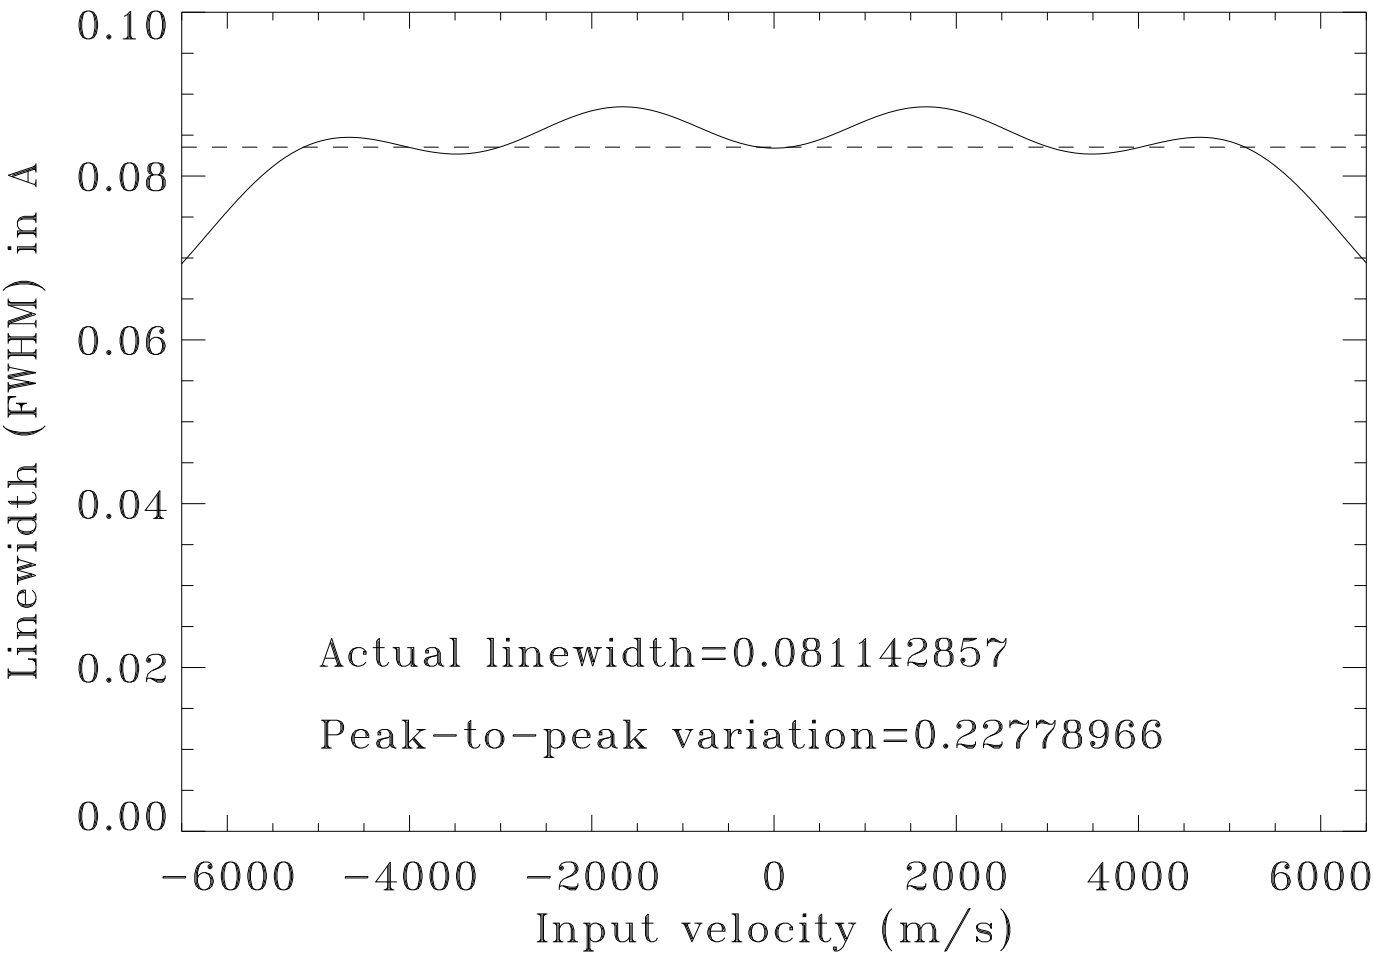
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Linewidth (FWHM) in A
Actual linewidth=0.081142857
Peak-to-peak variation=0.22778966
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

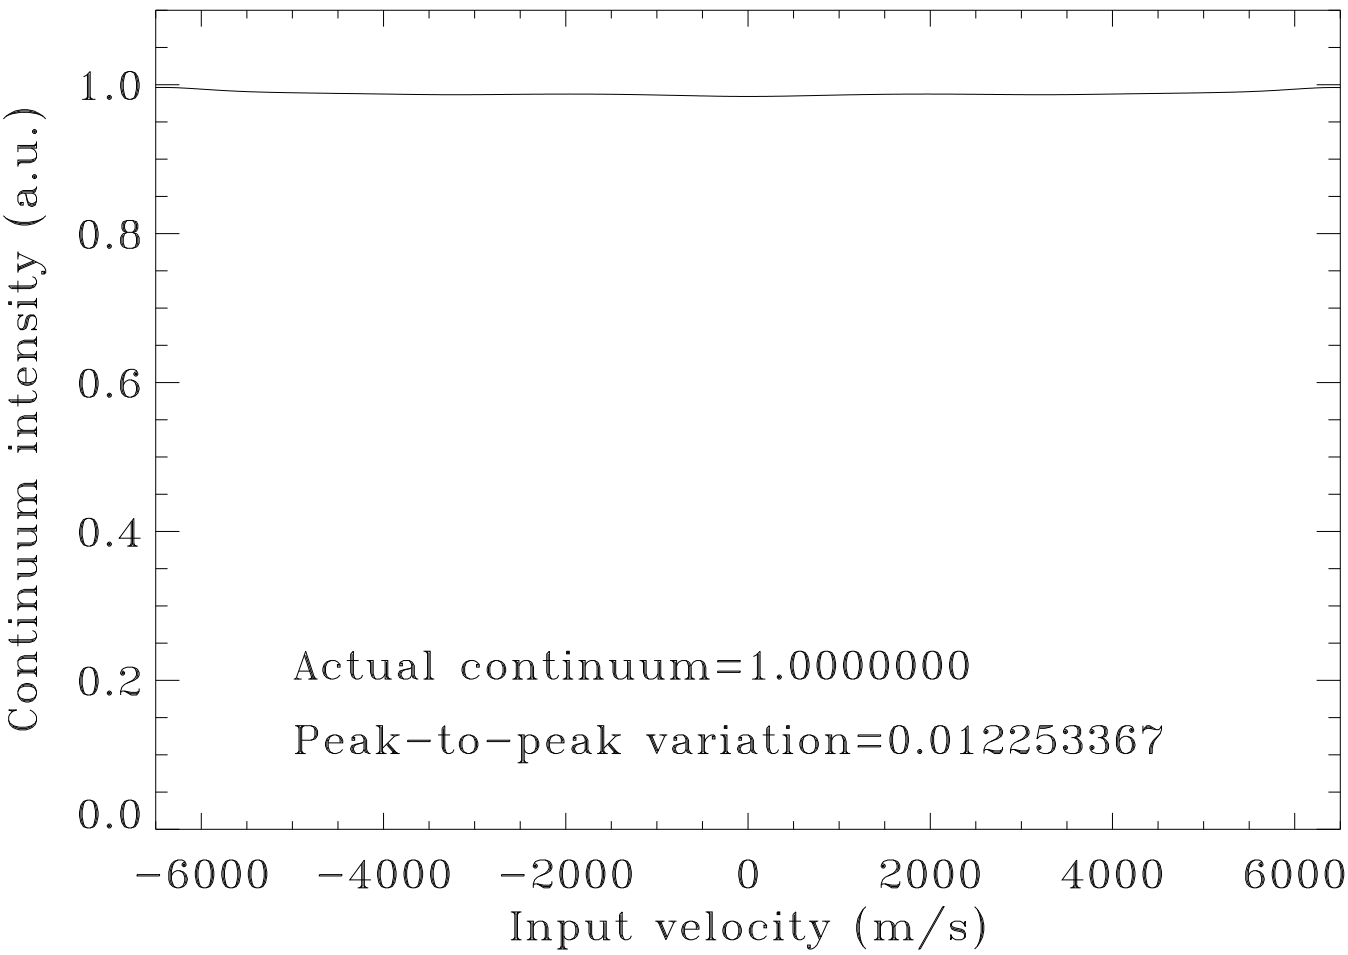
Continuum intensity (a.u.)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Actual continuum=1.0000000
Peak−to−peak variation=0.012253367
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

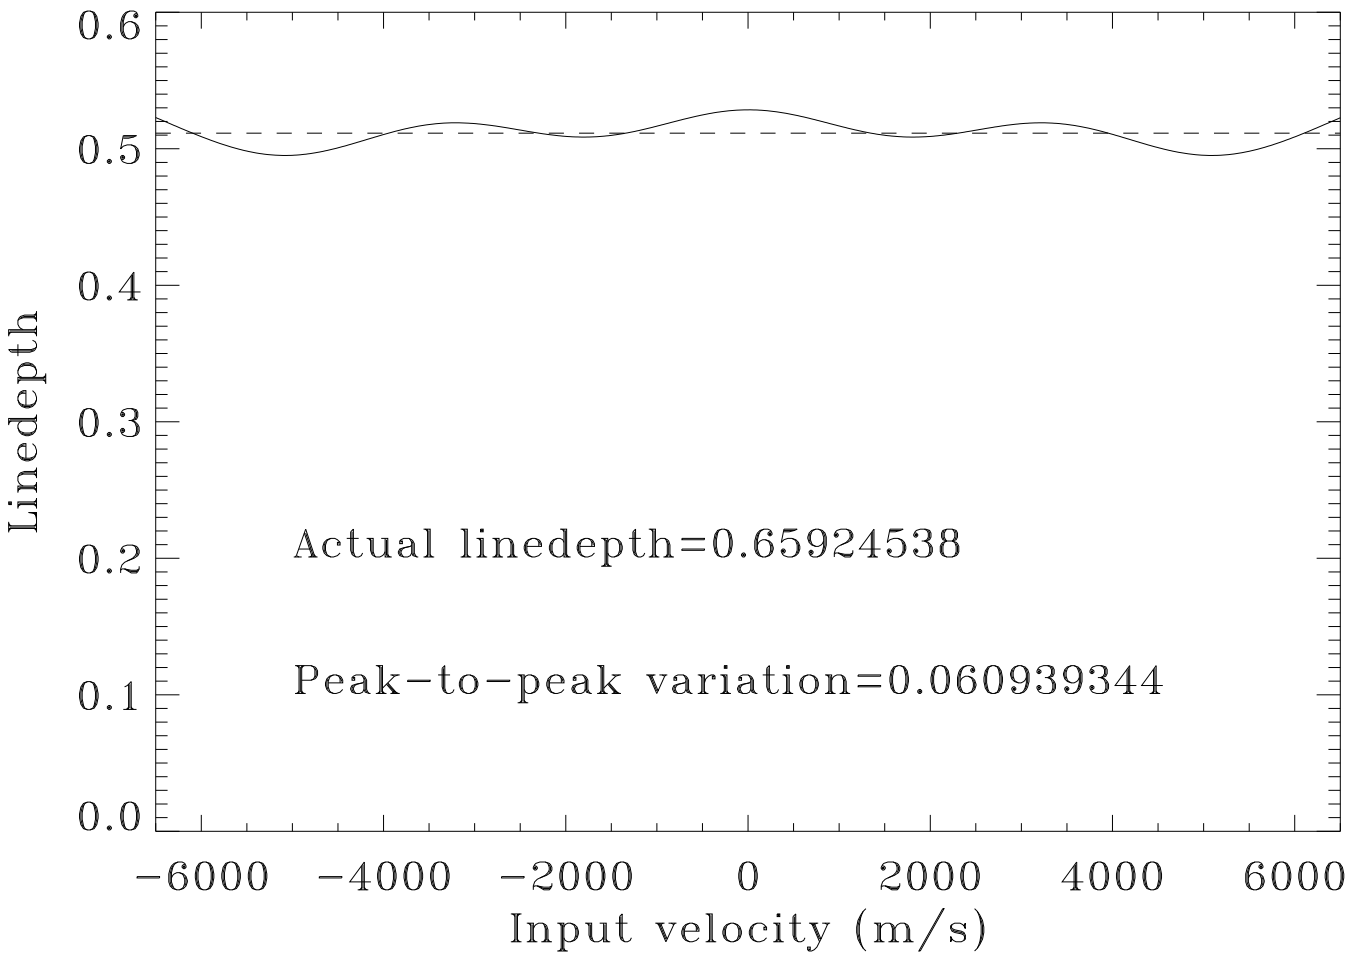
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Linedepth
Actual linedepth=0.65924538
Peak-to-peak variation=0.060939344
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)