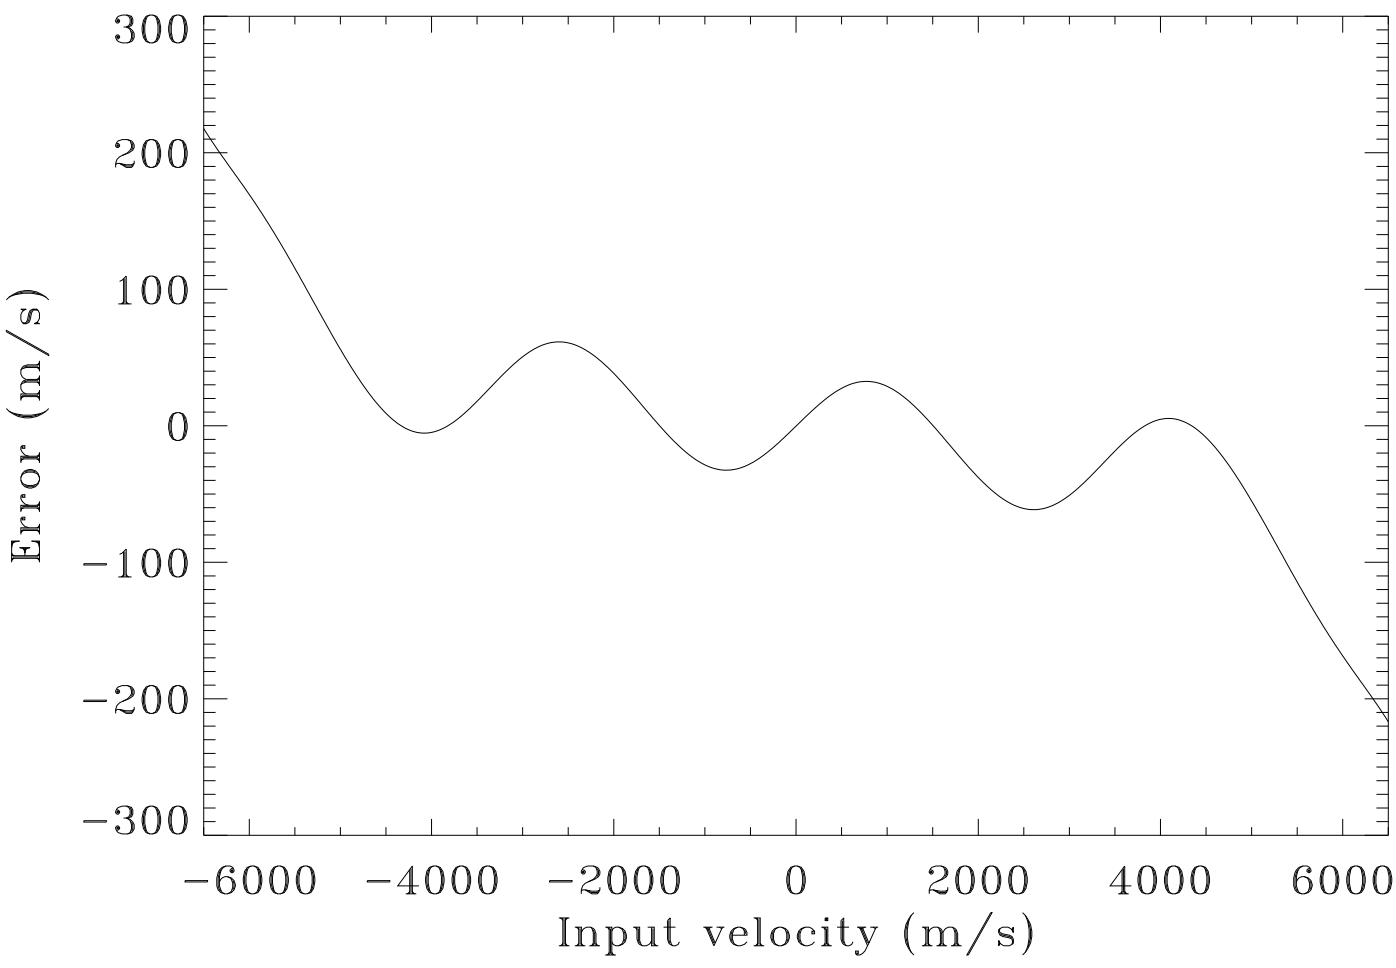
300
200
100
0
−100
−200
−300
Error (m/s)
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

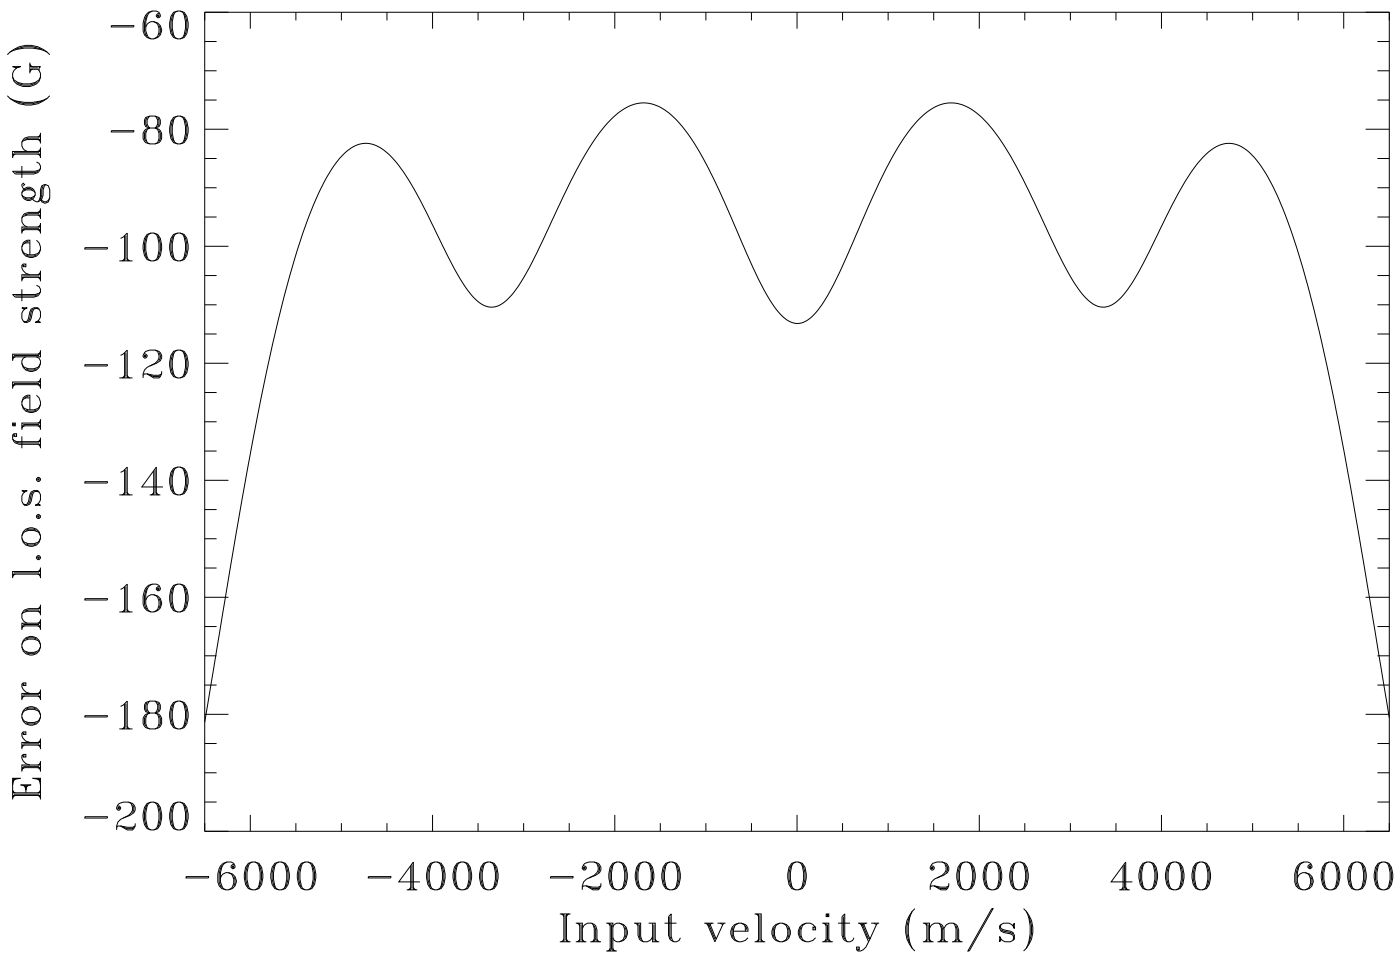
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Error on l.o.s. field strength (G)
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

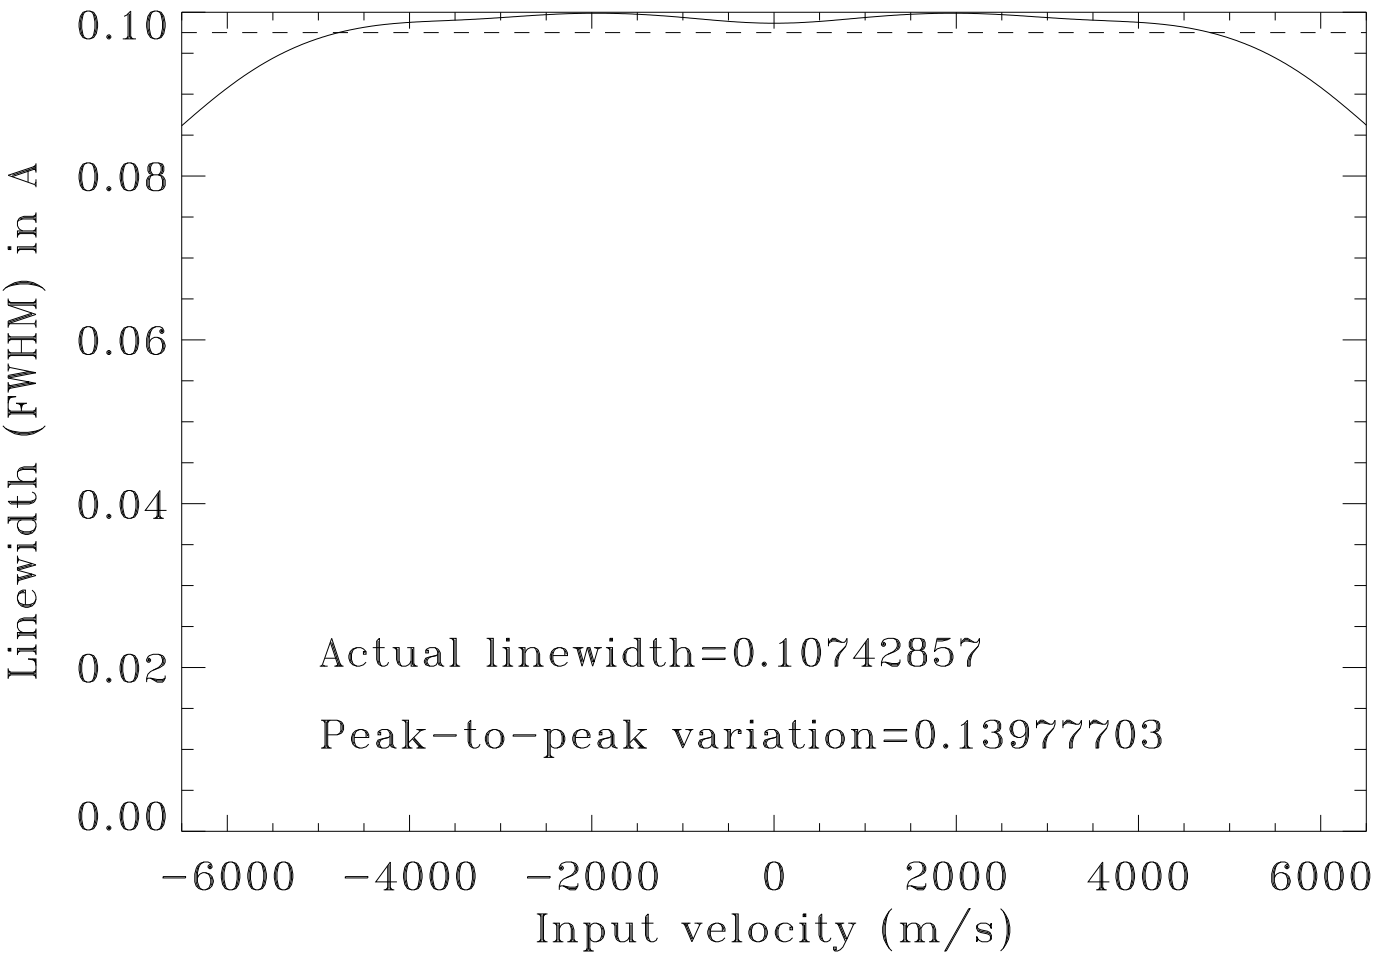
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Linewidth (FWHM) in A
Actual linewidth=0.10742857
Peak-to-peak variation=0.13977703
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

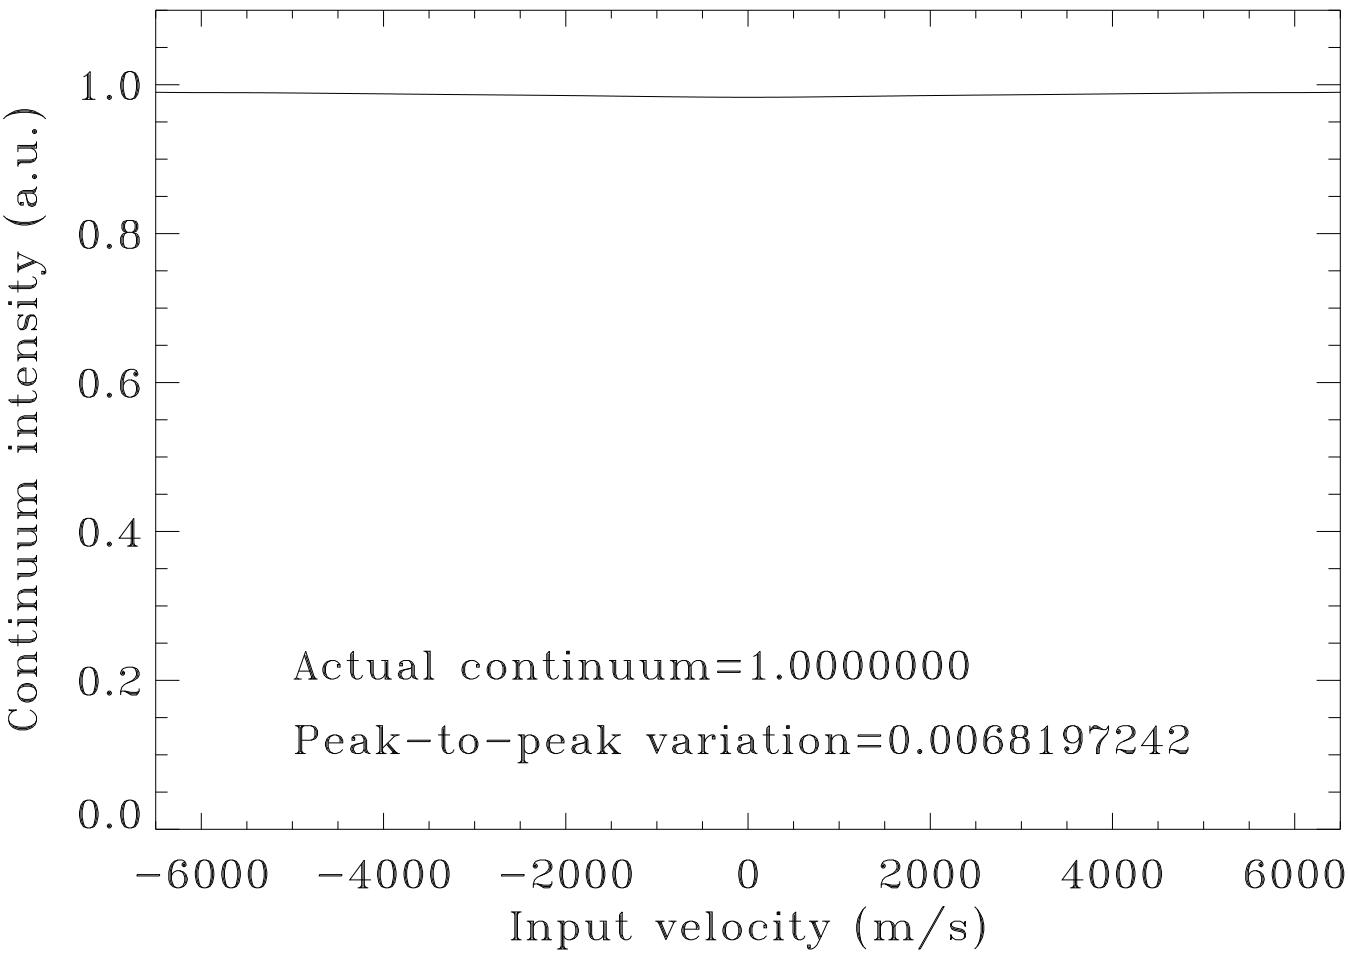
Continuum intensity (a.u.)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Actual continuum=1.0000000
Peak−to−peak variation=0.0068197242
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)

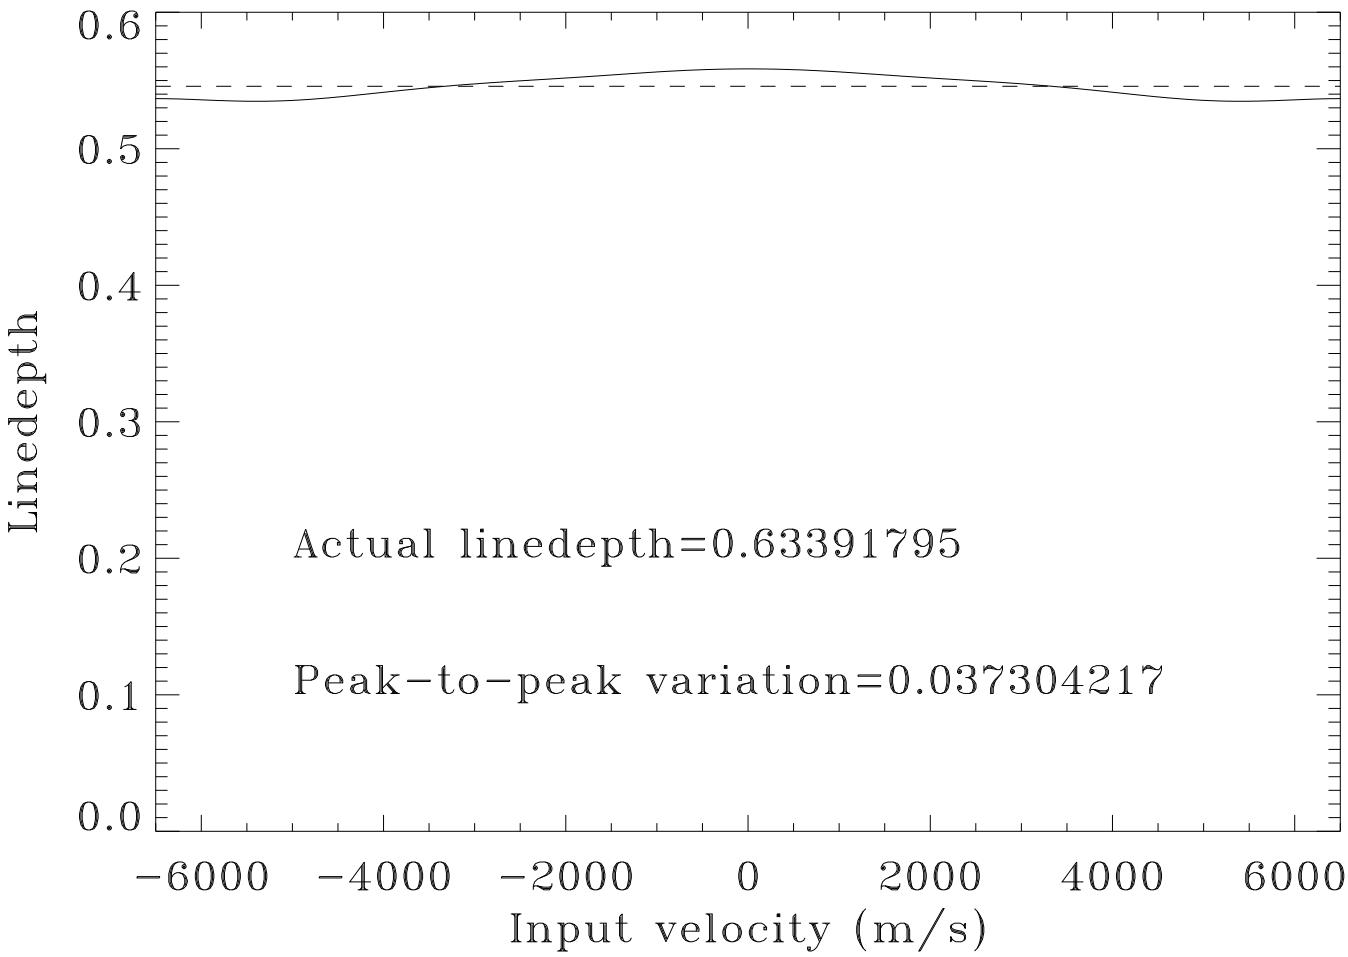
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Linedepth
Actual linedepth=0.63391795
Peak-to-peak variation=0.037304217
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
Input velocity (m/s)