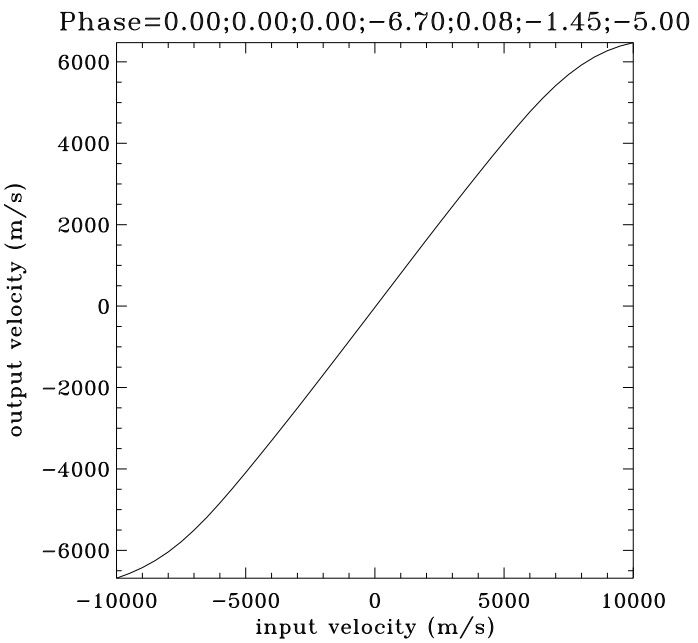
Phase=0.00;0.00;0.00;−6.70;0.08;−1.45;−5.00
output velocity (m/s)
input velocity (m/s)

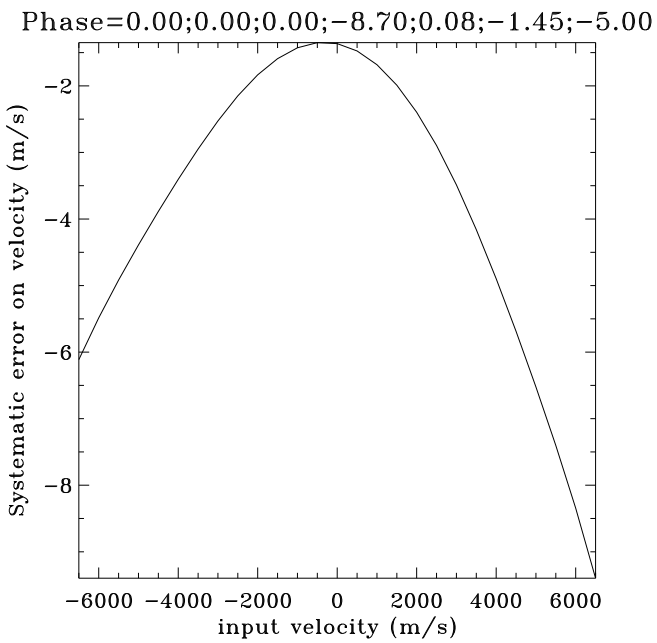
Phase=0.00;0.00;0.00;−8.70;0.08;−1.45;−5.00
Systematic error on velocity (m/s)
input velocity (m/s)

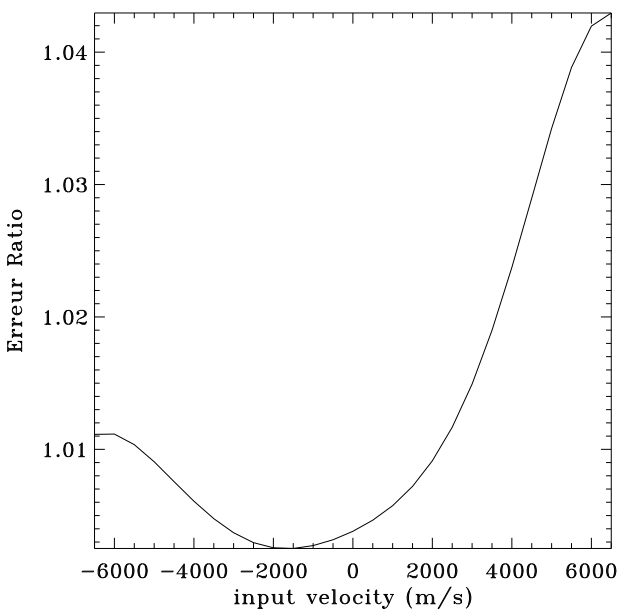
Erreur Ratio
input velocity (m/s)

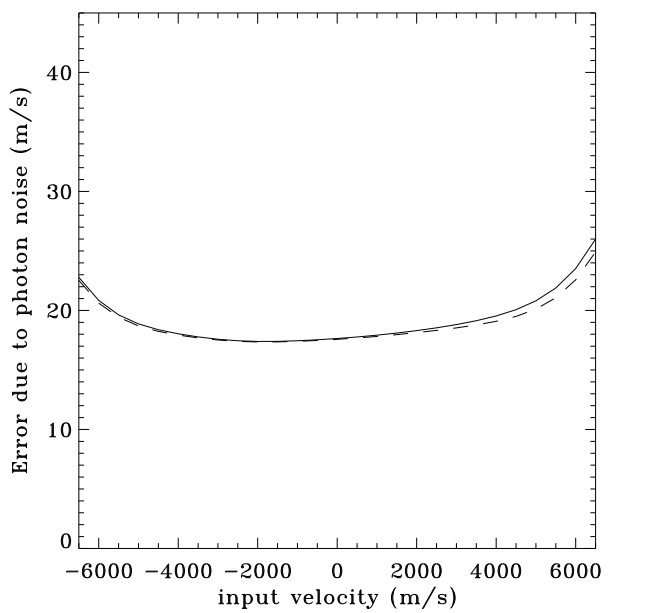
Error due to photon noise (m/s)
input velocity (m/s)

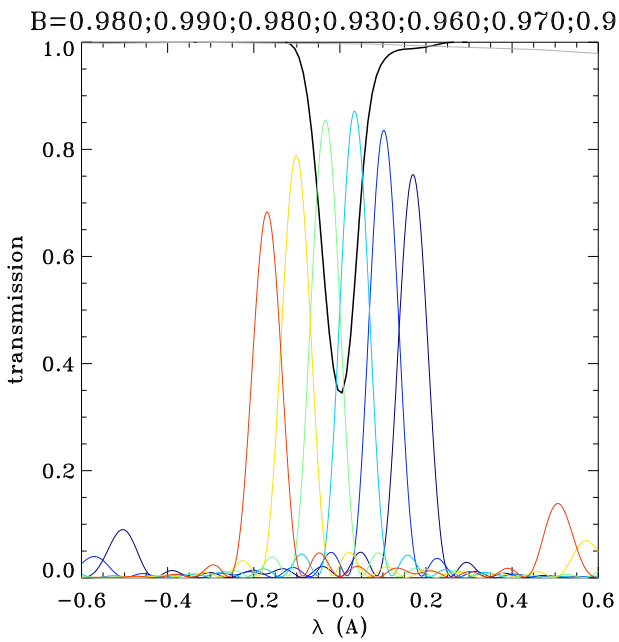
B=0.980;0.990;0.980;0.930;0.960;0.970;0.930
transmission
λ (A)

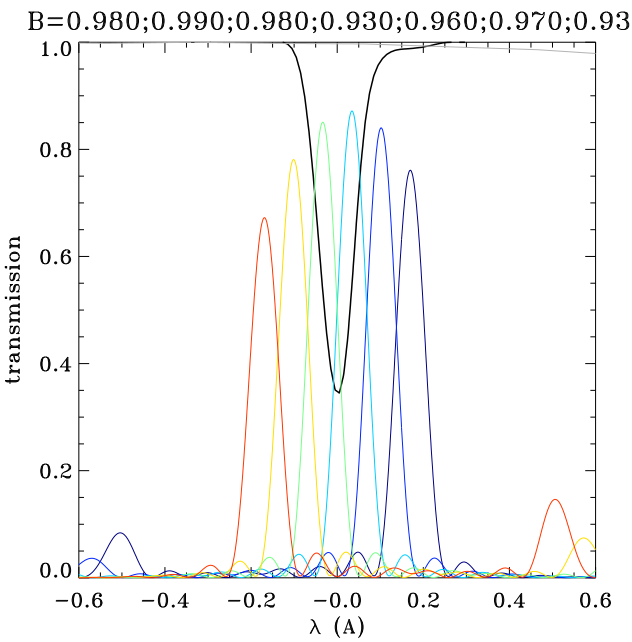
B=0.980;0.990;0.980;0.930;0.960;0.970;0.930
transmission
λ (A)