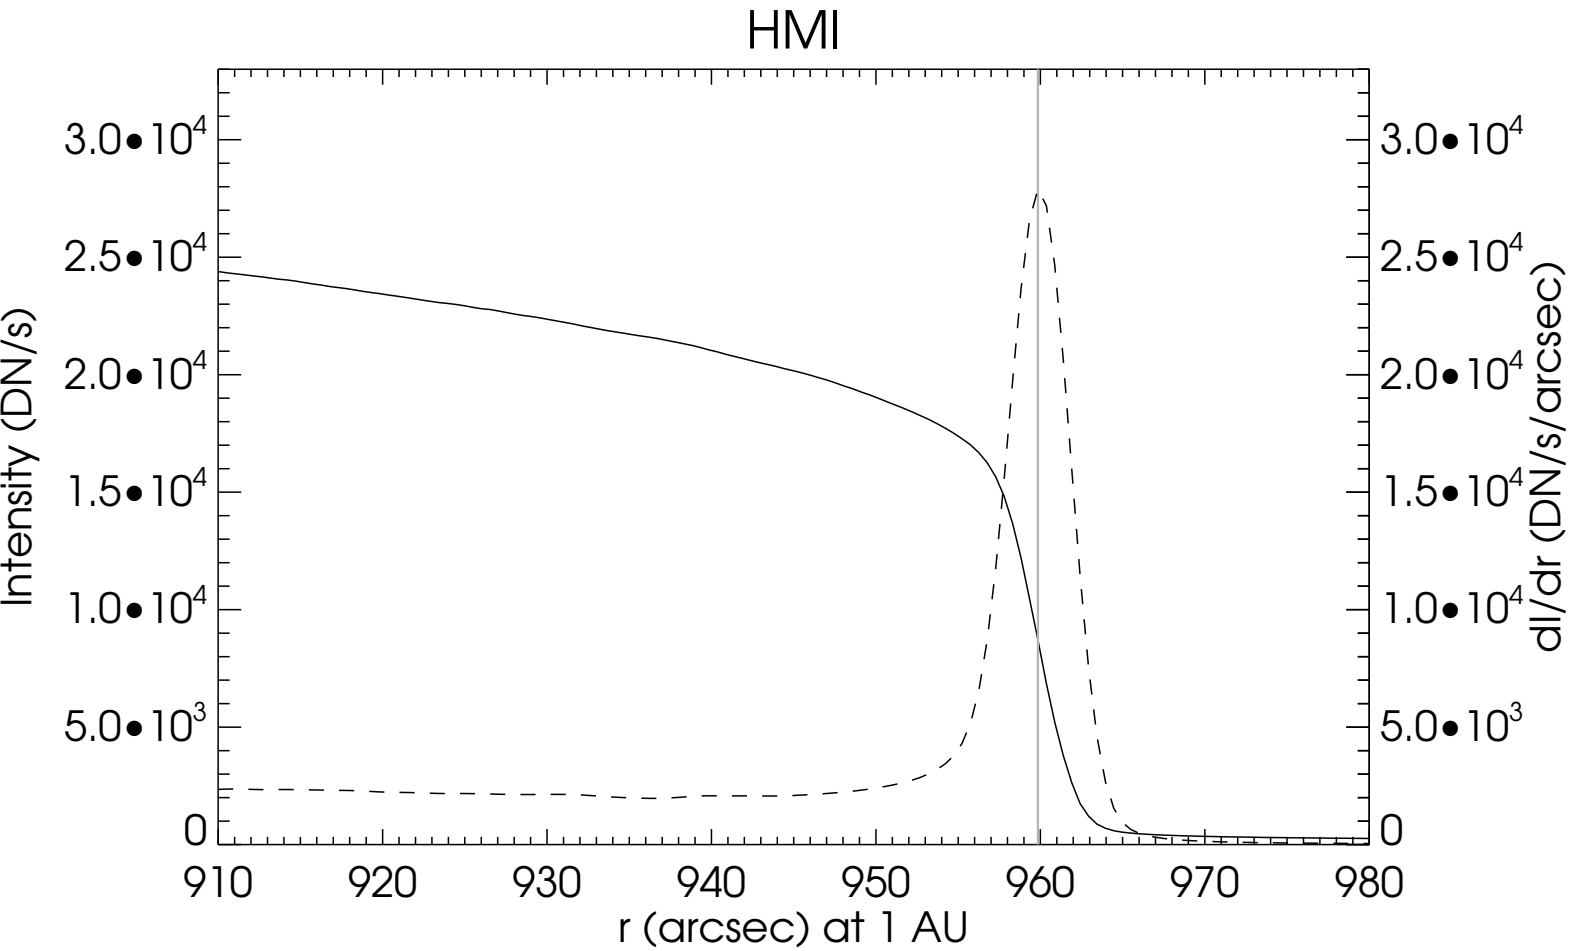
HMI
Intensity (DN/s)
dI/dr (DN/s/arcsec)
r (arcsec) at 1 AU
3.0•10^4
2.5•10^4
2.0•10^4
1.5•10^4
1.0•10^4
5.0•10^3
0
910
920
930
940
950
960
970
980

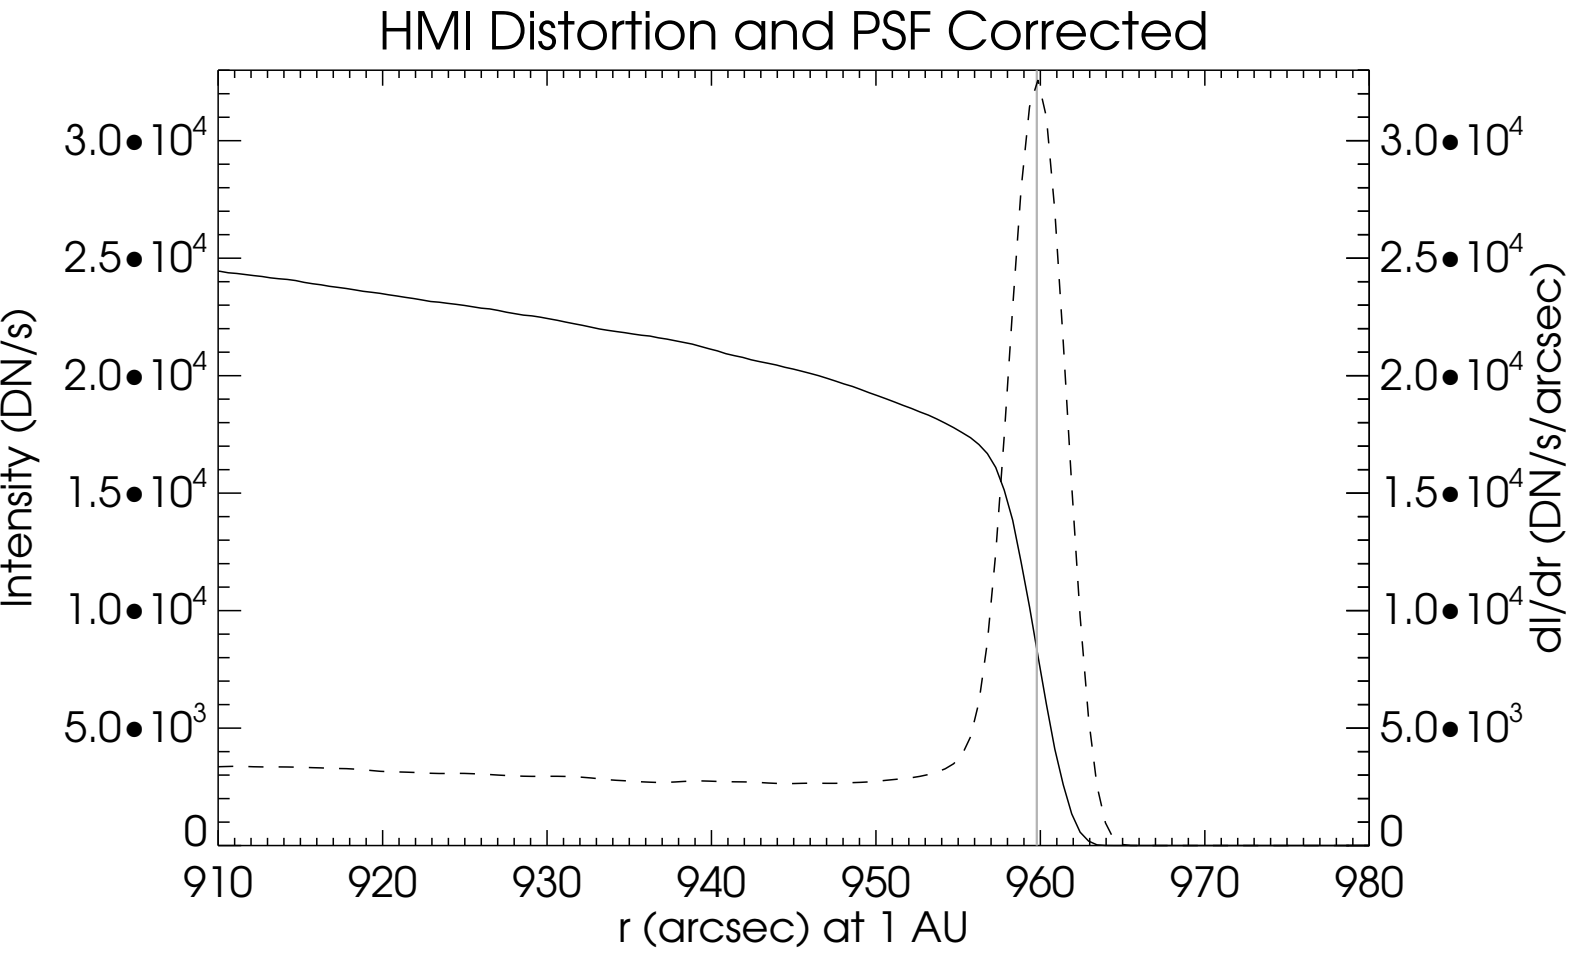
HMI Distortion and PSF Corrected
Intensity (DN/s)
dI/dr (DN/s/arcsec)
r (arcsec) at 1 AU
3.0•10^4
2.5•10^4
2.0•10^4
1.5•10^4
1.0•10^4
5.0•10^3
0
910
920
930
940
950
960
970
980